

アンカードリル

TRP-30Ⅱ


最軽量
コンパクト
抜群の穿孔能力



 TEISAKU CORPORATION

TRP-30 II

アンカードリル

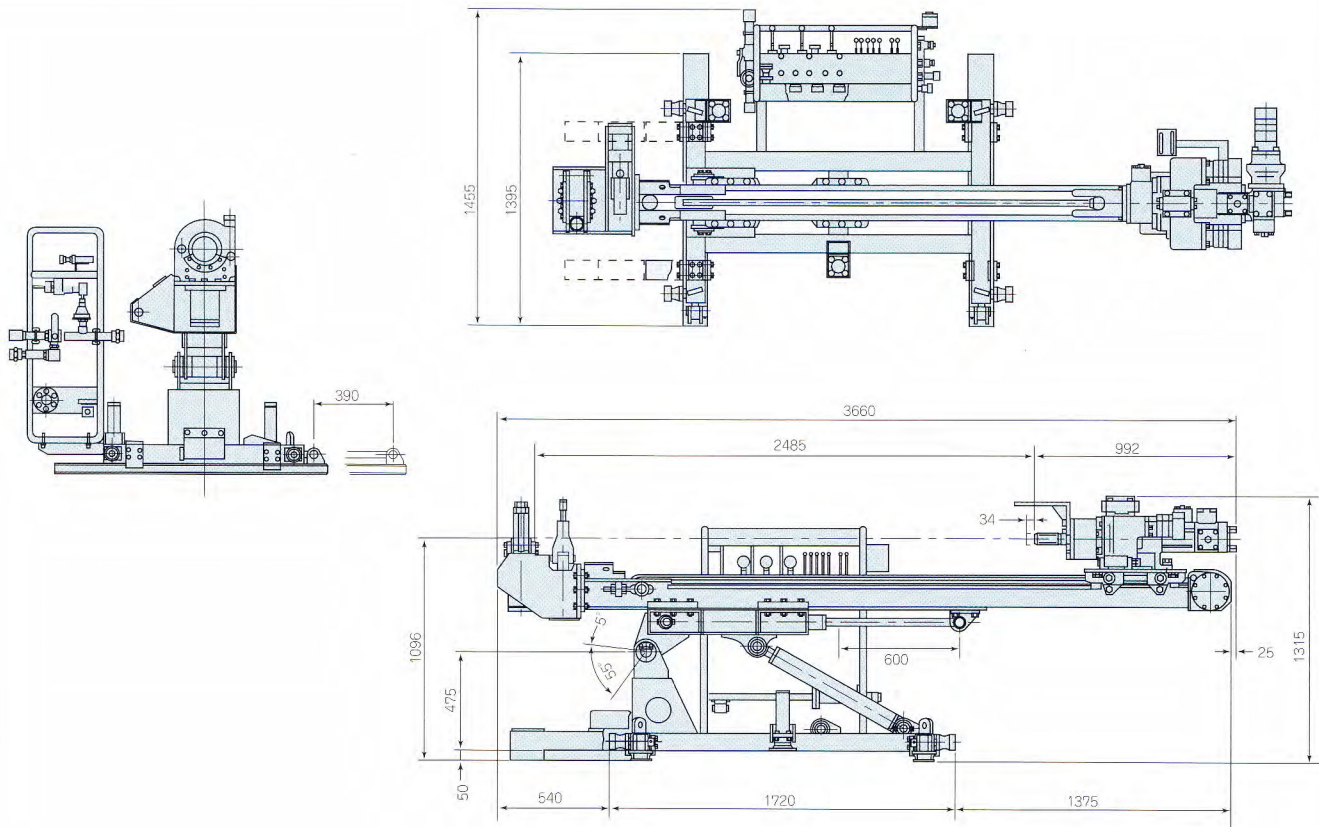

■機械仕様

TRP-30 II		パーカッションドリル TMR-30	
全長	3635 mm	打撃数	2000 bpm
全幅	1455 mm	打撃力	30 kgf-m
全高	1315 mm	回転数/回転トルク	(低速) 34rpm/400kgf-m
全重量	1100 kg		(高速) 68rpm/200kgf-m
水平穿孔高さ	1096 mm	重量	約 250 kg
スライドストローク	600 mm	パワーユニット PM-60	
フィード長	2150 mm	電源	AC200V 3相 60Hz
フィード力	2300 kgf	電動機	45kw 4P/200V
フィード速度	0~25.7 m/min	油圧ポンプ	三連ポンプ
穿孔角度	上向き 5° 下向き 55°	オイルタンク容量	250 l
掘削口径	95~135 mm	機関乾燥重量	約1100 kg
使用ケーシング	1~1.5 m		

※オプション 1.垂直穿孔 2.スライドベース 取付

※仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ゆたかな明日をめざして

TEISAKU

株式会社テイサク

本社

〒456-0051

愛知県名古屋市熱田区四番一丁目15-6

TEL 052-682-3456

FAX 052-682-5460

